



門禁管制



按鍵設計


功能特色

- 採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計，外型輕薄、造型時尚。
- 提供 RS-485 連線模式，可供電腦連線管理設定。
- 提供主機單機設定功能，亦可獨立運作不需電腦連線管理。
- 主機具門鈴按鍵設計，可外接門鈴裝置。
- 可讀取卡片序號或磁區資料，磁區金鑰可自訂。
- 具持續開門設定功能，可設定單次的開門時間。
- 提供讀卡開門及讀卡加密碼等開門模式，開門時間可設定。
- 具反脅迫之脅迫碼設定功能，遇緊急狀況開門時，可同時輸出警報聯絡中控中心救援。
- 具防拆機破壞偵測及門末關妥警示功能，可設定門末關妥偵測時間及門末關妥時是否警告模式為主機發出嗶嗶聲或警報輸出。
- 具 Watchdog 功能，以確保主機能維持正常運作。
- 連結副讀頭可支援反潛回 (Anti-Passback) 功能。
- 基於 ISO 14443A 協定，提供 Mifare 卡讀卡功能。

訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	■ EPC-406 通訊傳輸轉換器 ■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ ACU-30 控制器

系統架構

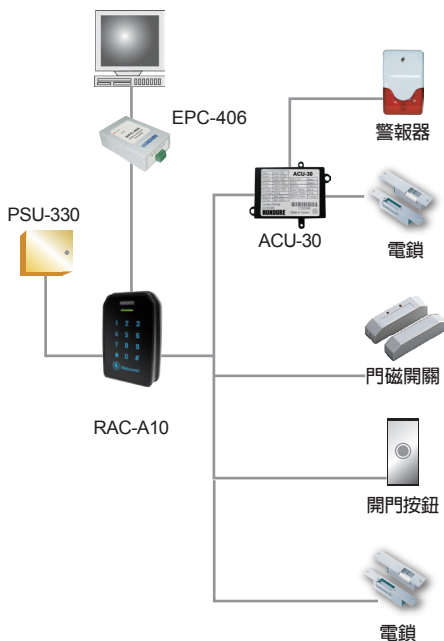

規格

型號	RAC-A10PM
讀卡格式	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	3-5 公分
副讀卡機	T2 / Wiegand
輸入點	3 組數位偵測輸入 (門磁 x 1, 開門按鈕 x 1, 防拆機偵測 x 1)
輸出點 (內置)	1 組電鎖輸出
輸出點 (外接)	2 組擴充輸出 (電鎖/警報 由外接的 ACU-30 輸出)
合法卡 / 讀卡記錄	1,024 / 800
LED 顯示器	通訊指示燈
按鍵	13 Keys (0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)
計時裝置	有
音頻提示	蜂鳴器
通訊介面	RS-485
傳輸速率	19,200 bps-N-8-1
ID 設定	指撥開關
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗電流	250mA. (max.)
工作溫度	-20° C ~ 70° C / -4° F ~ 158° F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	120mm(L) x 80mm(W) x 27mm(H)