

HAC-971PEFA/PMFA 臉型辨識門禁控制主機



功能特色


- 提供4,000人/4,000張的臉型管理，80,000 組合法權限，及100,000筆事件記錄。
- 比對快速準確，1:N比對功能，臉型辨識比對及設定時具語音提示功能。
- 具防拆機破壞偵測及門未關妥警示功能。
- 具黑名單設定功能，具反脅迫設定功能，遇緊急狀況開門，可同時輸出警報事件。
- 提供單門內外 Antipass back (反潛回) 設定功能。
- 提供256組時段表；每組時段表包含整星期共七天的時段；每天允許8個時段設定。
- 提供2組假日表，每組假日表有100個假日。
- 提供32組班別時間表及32組響鈴時間表設定，可定時顯示目前的出勤班別及發出響鈴。
(搭配ACU-30使用)
- 內建 TCP/IP 連線模式，供電腦連線管理設定。
- 內建2.4" LCD彩色螢幕；採用最新一代的觸摸式及藍光顯示按鍵設計。
- 待機畫面具備彩色底圖並可顯示日期及大字體的時間 (HH:MM)。
- 具儲存空間不足警告功能，當記憶體容量只剩餘1,000筆時，LCD會有99%顯示提示，提示管理者收集資料。
- 支援遠端開門功能。
- 內建高效記憶鋰電池，斷電可儲存資料一年。
- 內建電子計時裝置 (RTC) 提供準確的日期及時間提示。
- 具 Watchdog 設計以確保主機能維持在正常運作。
- 符合 ISO 14443A 國際標準，內建 Mifare卡讀卡功能。(HAC-971PMFA)
- 可自訂讀取卡片序號或區塊資料，區塊金鑰可自訂。(HAC-971PMFA)



訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

系統架構

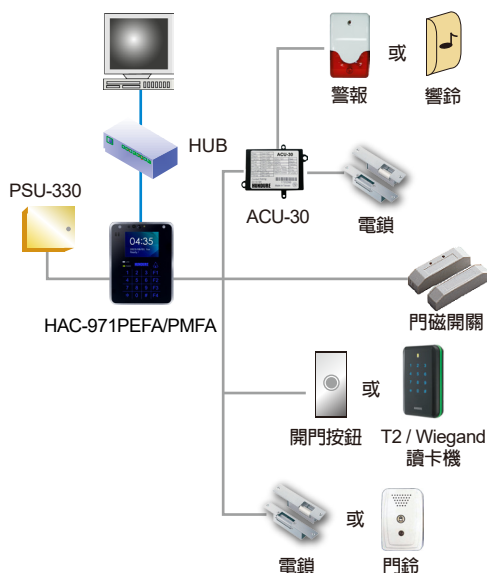

規格

型號	HAC-971PEFA	HAC-971PMFA
讀卡格式	EM (125 KHz)	Mifare (13.56 MHz)
讀卡距離	6 公分	1.5 公分
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	Relay x 1 ; O.C輸出 x 3 (警報/門鈴/響鈴 由外接ACU-30的兩組 Relay 輸出)	
合法權限	80,000 組	
事件記錄	100,000 筆	
臉型容量	4,000人 (每人1張臉，共4,000張)	
辨認模式	1 : 1 / 1 : N	
臉型驗證速度	<1.5秒，靜止狀態下	
臉型驗證精確度	≥ 98.7% (環境光充足)	
誤認率 (FAR)	≤ 0.0001%	
錯辨率 (FRR)	≤ 0.4%	
LCD 顯示器	2.4" 彩色 LCD (人臉/訊息整合顯示)	
LED顯示器	紅/綠雙色LED x 2 (電源/通訊/狀態)	
按鍵	17 Keys (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器與喇叭	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定	
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485 : 19,200 bps-N-8-1, TCP/IP : 10/100 Mbps	
電源輸入	DC 12V / 600mA	
消耗電流	600mA (max.)	
記憶電池	3V鋰電池 (可更換式)	
工作溫度	0°C ~ 70°C / 32°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	130 (L) x 100 (W) x 27 (H)	