

# RAC-971QE/QM 門禁控制主機

## 功能特色



請掃描QR Code，下載 mCard App



Android 版




iOS 版

## 訂購資訊

包裝內容:	■ 主機 x 1 ■ 快速安裝手冊 x 1 ■ 零件包 x 1
支援軟體:	■ HAMS 管理系統
選購:	■ AC-DC 電源變壓器 ■ PSU-330 不斷電電源供應器 ■ T2/Wiegand 感應式讀卡機 ■ ACU-30 控制器

## 系統架構

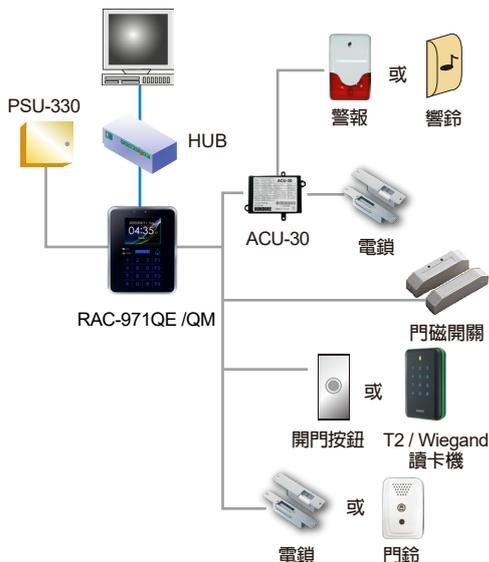

## 規格

型號	RAC-971QE	RAC-971QM
讀卡格式	EM (125 KHz) QR Code	Mifare (13.56 MHz) QR Code NFC: Android 5.0 以上的 NFC手機, 需搭配 APP
讀卡距離	6~8 公分	3~5 公分
NFC感應距離	-	1~3 公分 (依照不同手機而定)
QR Code 掃碼	自動掃描: 靠近即可掃描支援手機或紙張QR Code掃描距離: 5cm以上	
副讀卡機	T2 或 Wiegand (1組)	
輸入點	3 組偵測輸入 (門磁 x 1、開門按鈕 x 1、防拆機偵測 x 1)	
輸出點	Relay x 1; O.C 輸出 x 2 (電鎖/警報或響鈴 可由外接的ACU-30輸出)	
合法權限	40,000 組	
事件記錄	100,000 筆	
LED顯示器	電源 / 通訊 指示燈	
LCD 顯示器	2.4" 彩色 LCD (240x320)	
按鍵	17 Keys (F1-F4, 0-9, *, #, 門鈴) (觸摸式)	
計時裝置	有	
音頻提示	蜂鳴器	
ID 或 IP 設定	在主機以按鍵設定 ID / IP	
通訊介面	RS-485 / TCP/IP	
傳輸速率	RS-485: 9,600/19,200 bps-N-8-1; TCP/IP: 10/100M	
記憶電池	3V 鋰電池 (可更換式)	
電源輸入	DC 12V / 500mA	
工作溫度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F	
相對濕度	20% ~ 80% (不凝結成水珠的狀態環境下)	
體積 (mm)	130 (L) x 100 (W) x 27 (H)	